



3 DORMITORIOS 60M



VELORA

GROUP



Incluyen:

- Planos de anteproyecto, proyecto de panelizado de la estructura en Steel Framing, planos de montaje del proyecto.
- Estructura completa de la vivienda en acero galvanizado: perfilería, accesorios, tornillería y cálculo de ingeniería.
- Materiales secos (ver detalle).

3 DORMITORIOS 60M


KIT DE CONSTRUCCION STEEL FRAME

## CARACTERÍSTICAS

Perfiles estructurales de acero galvanizado

Acero de calidad estructural según norma IRAM IAS U500-205

Acero con galvanización mínima de Z 275g/m<sup>2</sup>

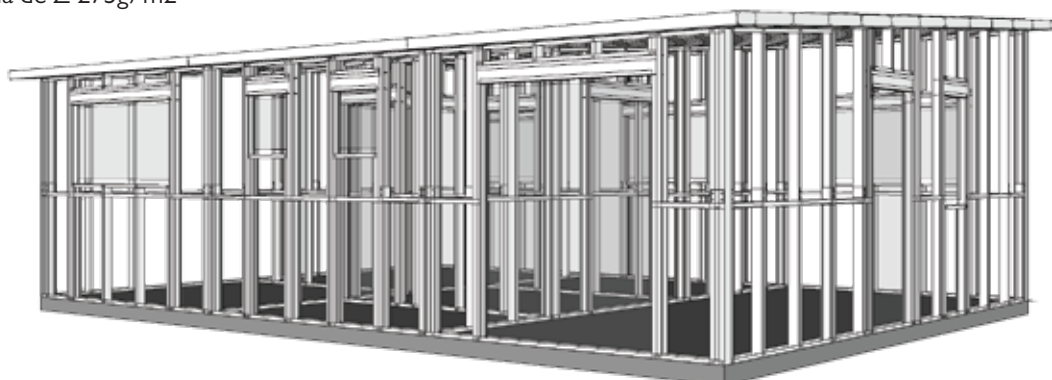

## LISTA DE MATERIALES SECOS

### TERMINACIÓN SIDING VERTICAL

CANTIDAD

#### Accesorios

Cantonera c/cinta 3,05m BP 6

#### Aislaciones

Cinta para Tyvek Dupont - rollo 50m 3

Homewrap Weathermate 2,75 x 45,75m BP 1

Isolant Aislamax Membrana p/techo aluminizada 5mm - rollo 20 x 1m 4

Lana de vidrio Isover R11 - 89 mm - 14,4m<sup>2</sup> - BP 4

Lana de vidrio Isover R8 - 70 mm - 14,4 m<sup>2</sup> - BP 8

Tyvek para techos Durlock - rollo 20,00 x 1,50m BP 3

#### Cubierta

Hexagonal Arandela Goma MECHA p/omega estructural - caja x 100 3

Chapa acanalada BC35 - 0,97 x 7,10m - Aluzinc Cal 26 10

#### Rigidización

Placa OSB 11 mm - 1,22 x 2,44 - BP 57

Placa OSB 15,1 mm - 1,22 x 2,44 - BP 26

Tornillo T2 aleta-mecha 8 x 1 1/4 BP 40

Tornillo T4 aleta-mecha 10 x 2 BP 19

#### Terminación Exterior

Placa Superboard 10 mm - 1,20 x 2,40 - BP 4

Siding Superboard Cedar 8 mm - 0,20 x 3,60 - BP 187

Tornillo T3 Epoxi Exterior punta mecha 8 x 1 5/8 BP 68

#### Terminación Interior

Cinta Papel - rollo 76m BP 4

Masilla Lista para usar Anclaflex 28Kg - BP 12

Perfil Omega 10mm Cal 26 - perfil 3,0 m - BP 60

Placa de yeso Durlock W. Resist 12,5mm - 1,20 x 2,40 - BP 14

Placa de yeso Regular Durlock 12,5 mm - 1,20 x 2,40 - BP 84

Tornillo T1 punta mecha 8 x 1/2 BP 9

Tornillo T2 punta aguja 6 x 1 BP 15

Tornillo T2 punta mecha 6 x 1 BP 49

#### Aberturas DVH

Puerta ventana corrediza 1,70 x 2,10m - Aluminio negro 1

Ventana corrediza 1,70 x 0,80m - Aluminio negro 4

Vidrio fijo 0,50 x 1,05m - Aluminio negro 1

Ventana batiente 0,50 x 0,50m - Aluminio negro 2

*Materiales secos sujetos a disponibilidad de stock*

COSTO TOTAL (ESTRUCTURA C+U / CÁLCULO INGENIERÍA / MATERIALES SECOS)\*

**US\$ 19.310 + IVA**

CONDICION COMERCIAL

**PAGO 100% ANTICIPO**

Notas:  
LAS CANTIDADES SON UNA GUIA ESTIMADA AL CLIENTE, LOS TOTALES DEBERAN SER CONFIRMADOS POR EL MISMO.  
SE CONSIDERO UN 10% DE DESPERDICIO EN LOS MATERIALES SECOS.  
PARA MUROS EXTERIORES E INTERIORES SE CONSIDERA CHAPON DE OSB 11 mm A UNA CARA COMO RIGIDIZADOR DE LA ESTRUCTURA.  
OFERTA VALIDA SOLO POR EL TOTAL DE LOS MATERIALES. CUALQUIER VARIACION EN CANTIDAD O TIPO DE PRODUCTOS SE DEBERA RECOTIZAR.

## FORMA DE PAGO

---

100% de anticipo al confirmar el pedido.

## ENTREGA

---

15 dias a partir del anticipo. Casa lista para proceder a envio.

## CALIDAD CERTIFICADA

---



**American  
Iron and Steel  
Institute**



INTI



CIRSOC



